


KLUCZ OCZKOWO-PŁASKI Z GRZECHOTKĄ



CECHY PRODUKTU

Kuty. Chromowany. Satynowany. Minimalny kąt pracy: 5°. Parametry wytrzymałościowe przewyższają o 60% wymagania określone w normach DIN899 i ANSI.

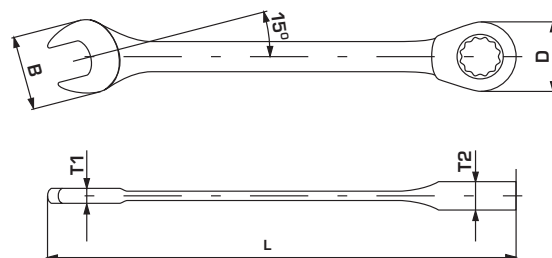

72 **CrV** **HRC 44±2**

KOD	ROZMIAR [MM]	L [MM] TOLERANCJA 8-13 MM ± 1,5 14-19 MM ± 2,0	B [MM] MAX	D [MM] TOLERANCJA 8-13 MM ± 1,0 14-19 MM ± 1,2	T1 [MM] MAX	T2 [MM] TOLERANCJA 8-13 MM ± 1,0 14-19 MM ± 1,2		
35130	8	146,5	21,4	19,5	6,3	6,8	x	40/160
35131	9	150,5	21,8	19,8	6,6	7,3	x	40/160
35132	10	159,5	26	22,3	6,9	7,8	x	40/160
35133	11	165	26	23,7	7	8	x	40/160
35134	12	168	27,7	24,1	8	8,4	x	30/120
35135	13	179,5	30,2	27,2	8,9	9,2	x	30/120
35136	14	189	32,8	28	8,9	9,6	x	30/120
35137	15	197	34,8	29,4	8,9	9,7	x	20/80
35138	16	207	36,4	32,1	9,4	10,5	x	15/60
35139	17	217	39,7	33,6	9,8	10,5	x	15/60
35140	18	226	41,3	34,2	10	11,2	x	15/60
35141	19	238	42,7	34,7	10,1	11,6	x	15/60

PROLINE®



<https://pl-pl.facebook.com/ProlineTools>

www.proline-tools.com